

Montageanleitung

Wannen-Mischbatterie mit 2 Bedienelementen für Fußbodenmontage

Artikelnummer: 03 2576C


Kontrolle des Lieferumfanges

Liste der Standardteile:

Bitte prüfen Sie zweimal, ob Sie ordentlich alle Komponenten erhalten haben, die in der weiter genannten Stückliste angegeben sind. Sollten sich Unstimmigkeiten ergeben, wenden Sie sich unverzüglich auf unsere Firma oder auf unseren Händler.

Bemerkungen:


1. Der Hersteller kann die Zubehörteile ohne Ankündigung ändern, soweit dadurch Leistung und Eigenschaften des Produktes nicht beeinträchtigt werden.
2. Die Zeichnungen dienen lediglich zur Information. Angaben über Größe und Form des Produktes sind der jeweiligen Mischbatterie zu entnehmen

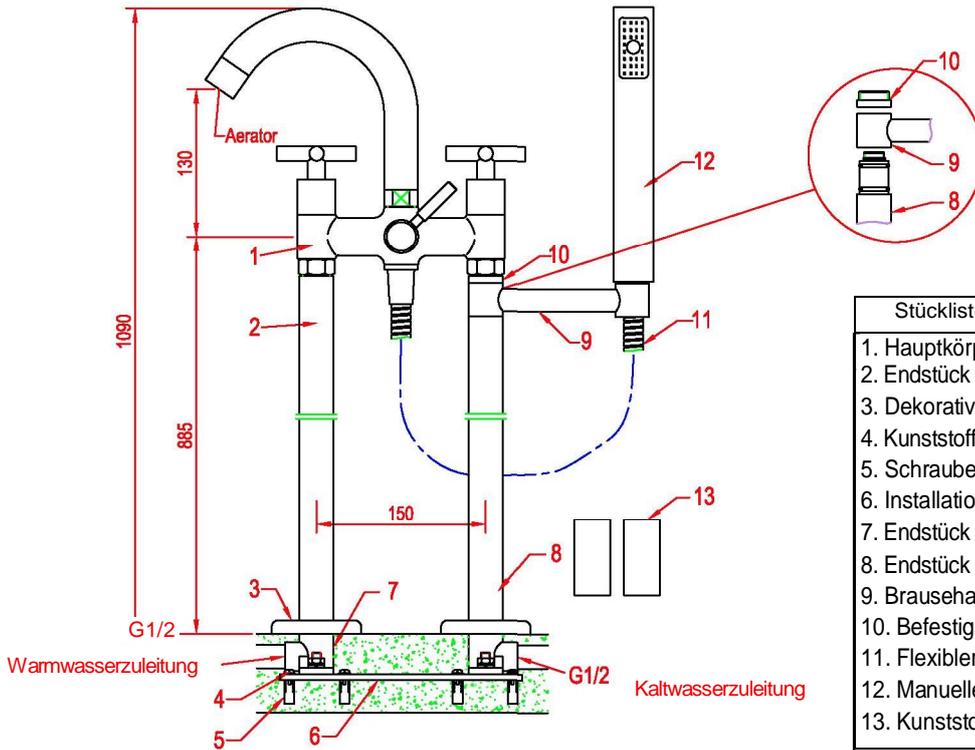

Stückliste	Stück
1. Hauptkörper	1
2. Endstück für Warmwasser	1
3. Dekorative Abdeckung	2
4. Kunststoffdübel	4
5. Schraube	4
6. Installationsplatte	1
7. Endstück für Rohrleitung	2
8. Endstück für Kaltwasser	1
9. Brausehaken	1
10. Befestigungsmutter	1
11. Flexibler Schlauch	1
12. Manuelle Brause	1
13. Kunststoffbecher	2

Montageanleitung

- Bitte, den Hauptkörper nicht auseinander nehmen, weil er im Herstellerwerk vor dem Versand bereits ordentlich zusammengebaut, geprüft und in Betrieb genommen wurde.
- Um die Verstopfung der Wasserbatterie zu vermeiden, spülen Sie die Wasseranschlussleitungen noch vor der Montage gründlich durch.
- Bei der Montage sorgen Sie für ordentliche Abdichtung aller Verbindungen und beheben Sie alle Leckagen.
- Wassernenndruck beträgt 0,05 – 1,0 MPa (gilt für kaltes sowie warmes Wasser), geeignet für Wassertemperatur von 4°C bis 90°C.
- Sorgen Sie für richtiges Anschließen der Wasseranschlussleitungen, d. h. beim Blick von vorne sollen sich Warmwasser links und Kaltwasser rechts befinden.

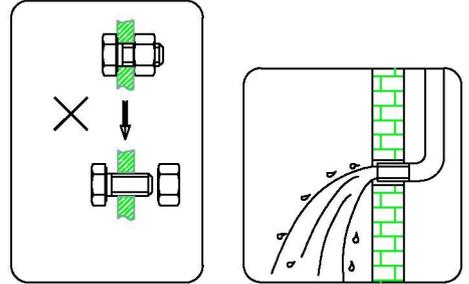

Nicht auseinander nehmen! Rohrleitung spülen!

Montageablauf:

Montage der Installationsplatte und der Endstücke für Anschluss der Wasserzuleitungen: 1) Bestimmen Sie die Installationsposition mit Hilfe der Installationsplatte, dann bohren Sie 4 Löcher in Fußboden und versehen Sie diese mit je einer Kunststoffdübel (siehe Abbildung 1). 2) Verbinden Sie die Endstücke mit Warm- und Kaltwasserzuleitungen (Gewinde ist mit Klebe- und Dichtungsband zu behandeln, siehe Abbildung 2). 3) Nach Anziehung und Prüfung der Dichtheit aller Verbindungen installieren Sie auf die Endstücke die Kunststoffbecher, und verlegen Sie die Fußbodenfliesen (siehe Abb. 3).

Abb. 1


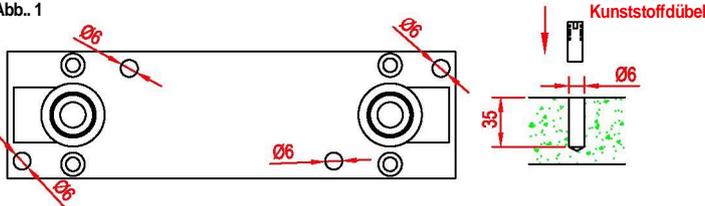


Abb. 2

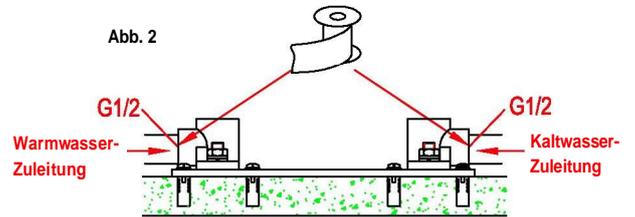

Montage des Hauptkörpers: 1). Entfernen Sie Brausehaken und Befestigungsmutter von der Kaltwasserrohrleitung. 2) Behandeln Sie unteres Ende der Warm- und Kaltwasserleitungen mit einigen Schichten des Klebebandes, und mit einem Schlüssel schrauben Sie die Rohrleitungen in die bereits fest installierten Endstücke ein. Dann stellen Sie die Richtung des Brausehakens ein, und fixieren Sie ihn mit mitgeliefertem Inbusschlüssel (siehe Abbildung 4). Verbinden Sie Hauptkörper mit Warm- und Kaltwasserrohrleitungen. 4) Verbinden Sie flexiblen Schlauch und Brause mit Hauptkörper. Hängen Sie die Brause auf den Haken ab.

Abb. 3

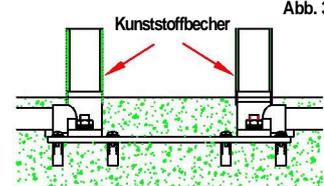


Abb. 4


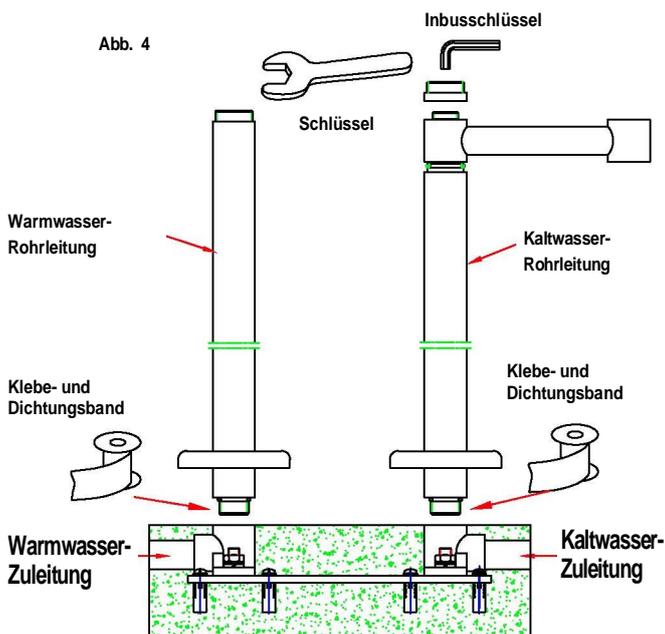


Abb. 5

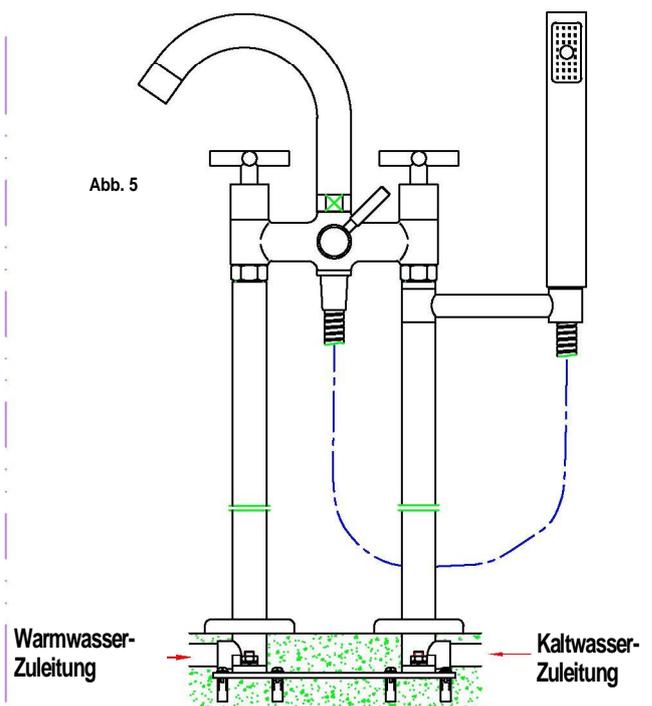

Prüfung der Dichtheit und Reinigung der Batterie: Nach der Montage lassen eine Weile Wasser ausströmen, entfernen Sie Schmutz von Batterie und Röhren, und prüfen Sie die Installation mit Wasser. Wir möchten empfehlen, vor ersten Prüfungen mit Wasser die manuelle Brause zu demontieren, und sie erst nach der Prüfung wieder zu installieren. Die Prüfung soll Dichtheit aller Verbindungen nachweisen. Bitte, beachten Sie die weiter genannten Hinweise für Verwendung der Wasserbatterie.


Verwendung der Wasserbatterie:

Arbeit mit zwei Bedienelementen:

- A) Warmwasser bedient man mit linkem Bedienelement und Kaltwasser mit rechtem Bedienelement.
- B) Drehen Sie das rechte Bedienelement gegen Uhrzeigersinn, um das rechte Ventil zu öffnen. Mehr Umdrehung führt zum größeren Wasserstrom. Für Reduzierung oder Schließung des Wasserstroms drehen Sie das Bedienelement in umgekehrter Richtung. Das Linke Bedienelement arbeitet exakt umgekehrt.

Bedienung des Brauseumschalters:

Soweit sich Hebel des Brauseumschalters rechts befindet, strömt Wasser aus dem Auslauf. Soweit sich Hebel des Brauseumschalters links befindet, strömt Wasser aus der manuellen Brause.

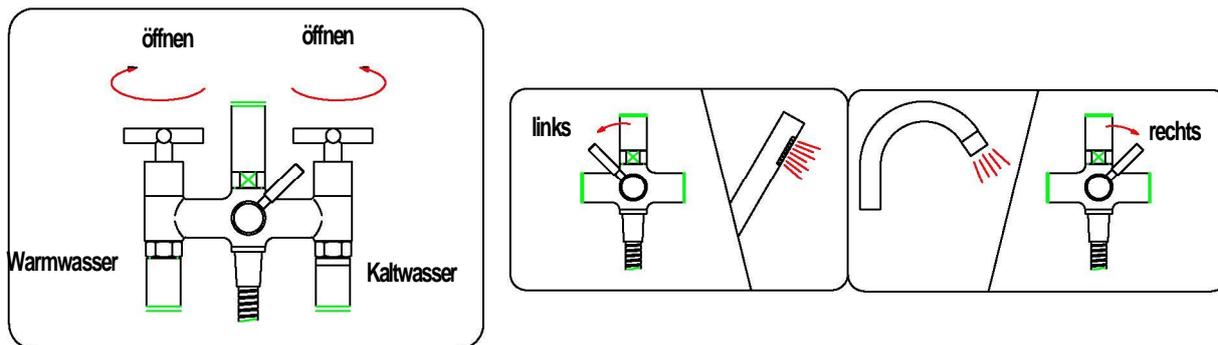

Reinigung und Pflege

Wenn Sie das Produkt reinigen und polieren wollen, verfahren Sie wie folgt:

1. Spülen Sie die Wasserbatterie mit klarem Wasser und trocknen Sie diese nur mit einem weichen Lappen.
2. Eventuelle Schmutzpartikel entfernen Sie mit einem nicht aggressiven oder transparenten Glassreiniger.
3. Verwenden Sie keine Reibmittel, Polierpasten, Schleifmittel, Papiertücher sowie keine Kratzer.
4. Verwenden Sie keine saueren Reinigungsmittel, keine körnigen Mittel sowie keine Seife.

