

Montageanleitung

Brause/Wannen-Mischbatterie für Unterputzmontage

Artikelnummer: 100200366**


Kontrolle des Lieferumfanges

Liste der Standardteile:

Bitte prüfen Sie zweimal, ob Sie ordentlich alle Komponenten erhalten haben, die in der weiter genannten Stückliste angegeben sind. Sollten sich Unstimmigkeiten ergeben, wenden Sie sich unverzüglich auf unsere Firma oder auf unseren Händler.

Bemerkungen:


1. Der Hersteller kann die Zubehörteile ohne Ankündigung ändern, soweit dadurch Leistung und Eigenschaften des Produktes nicht beeinträchtigt werden.
2. Die Zeichnungen dienen lediglich zur Information. Angaben über Größe und Form des Produktes sind der jeweiligen Mischbatterie zu entnehmen.

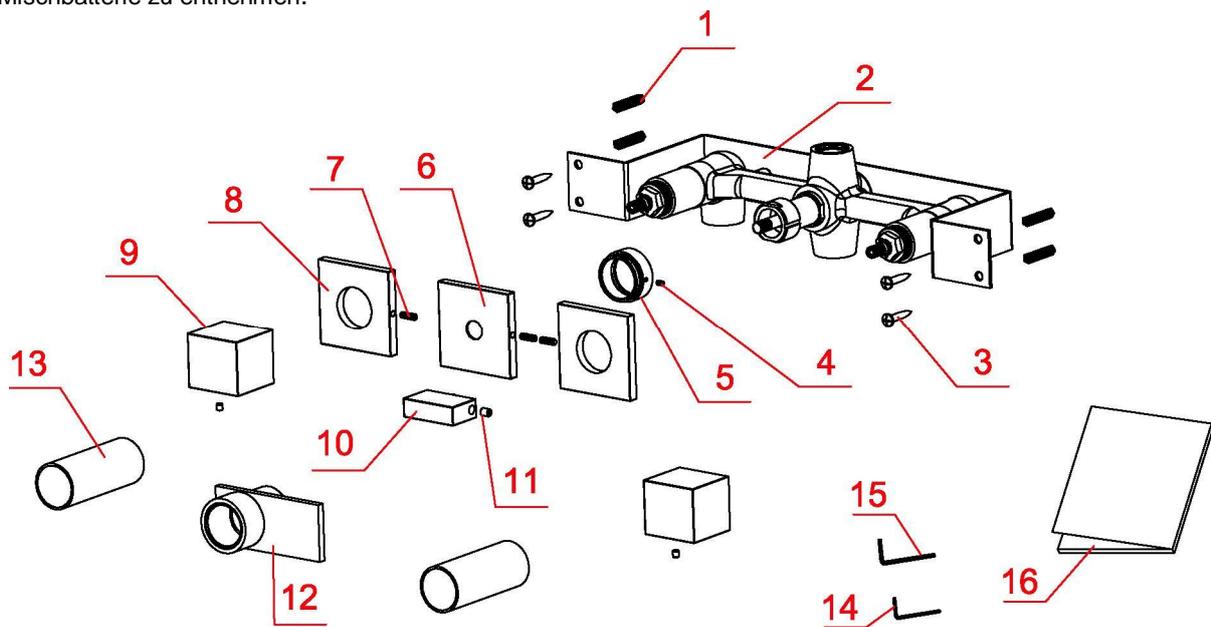

Stückliste	Stück	Stückliste	Stück
1. Kunststoffdübel	4	9. Bedienelement	2
2. Hauptkörper	1	10. Brauseumschalter	1
3. Dübelschraube	4	11. Schraube 3	3
4. Schraube 1	1	12. Kunststoffbecher 1	1
5. Befestigungsring	1	13. Kunststoffbecher 2	1
6. Platte 1	1	14. Inbusschlüssel 1	1
7. Schraube 2	3	15. Inbusschlüssel 2	1
8. Platte 2	2	16. Montageanleitung	1



Montageanleitung

- Bitte, den Hauptkörper nicht auseinander nehmen, weil er im Herstellerwerk vor dem Versand bereits ordentlich zusammengebaut, geprüft und in Betrieb genommen wurde.
- Um die Verstopfung der Wasserbatterie zu vermeiden, spülen Sie die Wasseranschlussleitungen noch vor der Montage gründlich durch.
- Bei der Montage sorgen Sie für ordentliche Abdichtung aller Verbindungen und beheben Sie alle Leckagen.
- Wassermendruck beträgt 0,05 – 1,0 MPa (gilt für kaltes sowie warmes Wasser), geeignet für Wassertemperatur von 4°C bis 90°C.
- Sorgen Sie für richtiges Anschließen der Wasseranschlussleitungen, d. h. beim Blick von vorne sollen sich Warmwasser links und Kaltwasser rechts befinden.

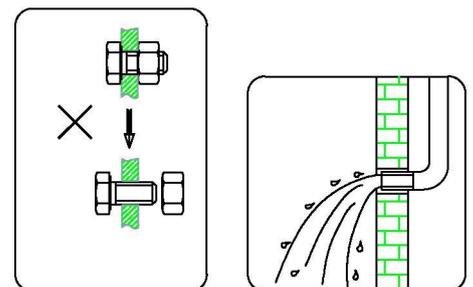

Nicht auseinander nehmen! Rohrleitung spülen!

Maßzeichnung

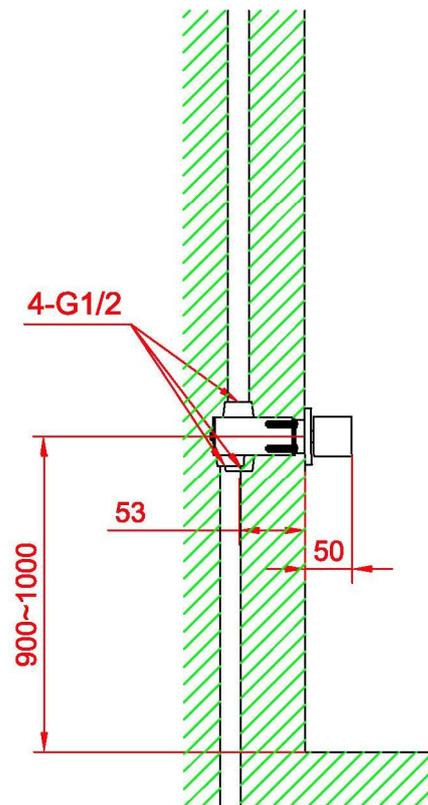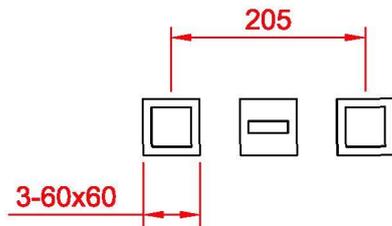

Montageablauf:



1.

Zeichnung der Öffnung in der Wand.

1. Vor der Montage der Wasserbatterie erstellen Sie an der richtigen Stelle der Wand entsprechende Öffnung gemäß Zeichnung.



2.

2. Bohren Sie in die Wand 4 Löcher mit $\varnothing 6$ mm und versehen Sie diese mit je einer Kunststoffdübel (1). Befestigen Sie Hauptkörper (2) mit Dübelschrauben (3) so, dass er zur Wand fixiert ist.

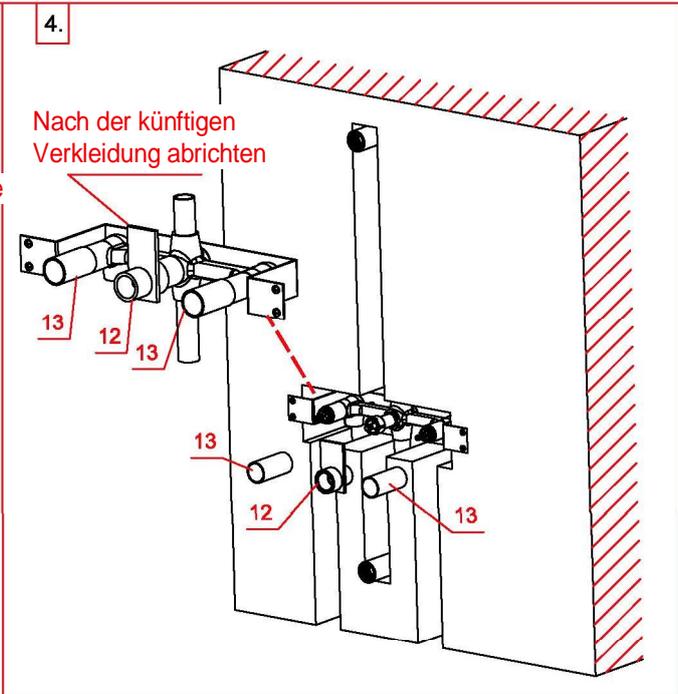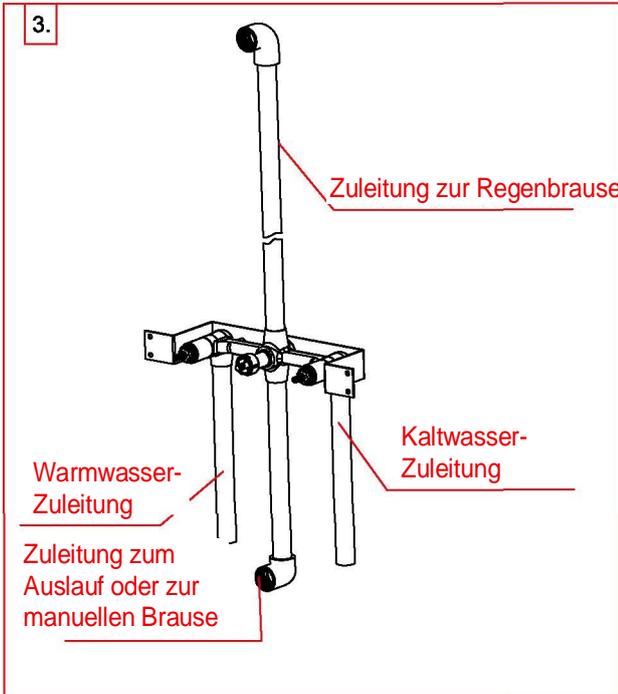

3. Schließen Sie die Wasserleitungen an, und prüfen Sie deren Dichtheit mit folgenden Wasserdrucken:
 Bei geschlossener Kartusche:
 $\leq 1,6 \text{ MPa}$ bei der Prüfung der Wasseranschlussleitungen und des Hahnes;
 Bei geöffneter Kartusche hindern Sie den Wasserlauf nicht:
 $\leq 0,4 \text{ MPa}$ bei der Prüfung der Wasseranschlussleitungen und des Hahnes.


4. Setzen Sie Kunststoffbecher 1(12) und 2(13) auf Hauptkörper, und füllen Sie die Öffnung mit Mörtel um die Kunststoffbecher 1(12) und beachten Sie, dass die maximale Fliesendicke 12 mm beträgt, siehe Zeichnung links oben. Nach Austrocknen der Mörtelfüllung sind die Kunststoffbecher zu entfernen.

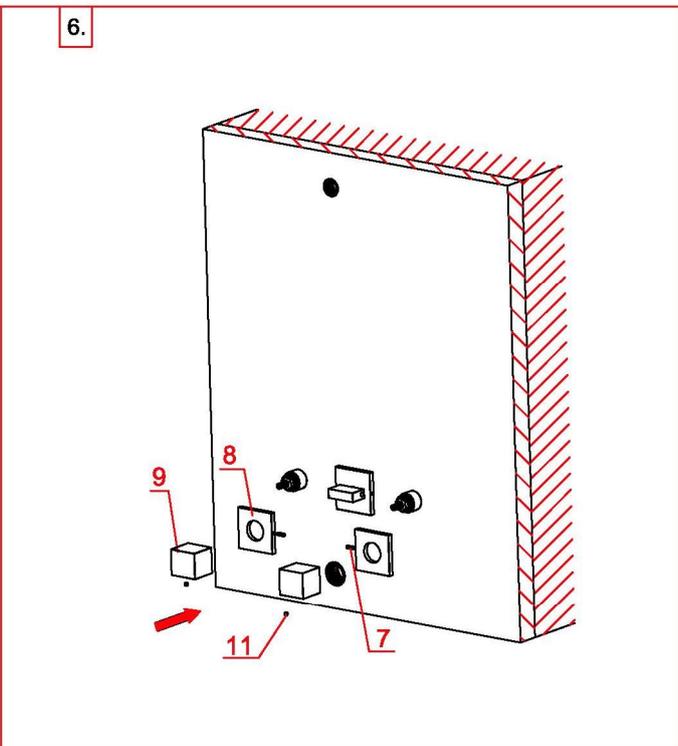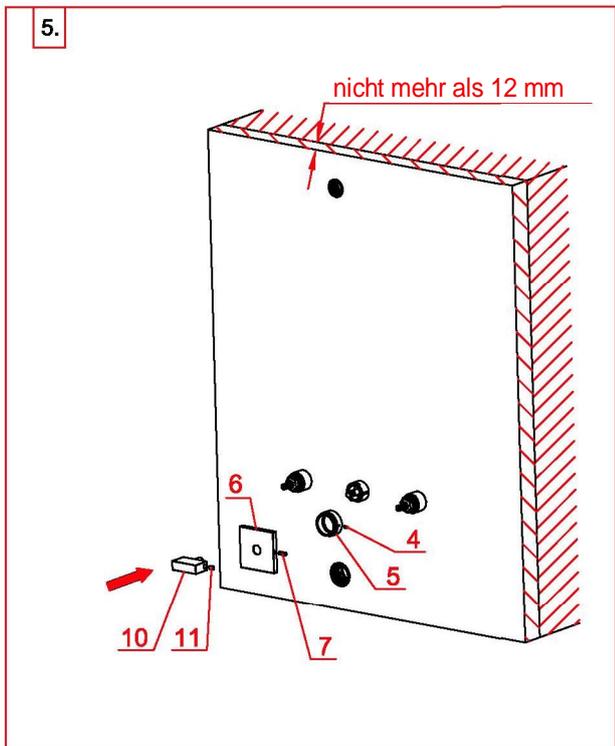

5. Installieren Sie Schritt für Schritt Montagering (5), Schraube 1(4), Platte 1(6), Schraube 2 (7), Brauseumschalter (10) und Schraube 3(11).

6. Fixieren Sie die Platte 2(8) mit Schraube 2(7) und das Bedienelement (9) mit Schraube 3(11).

7.

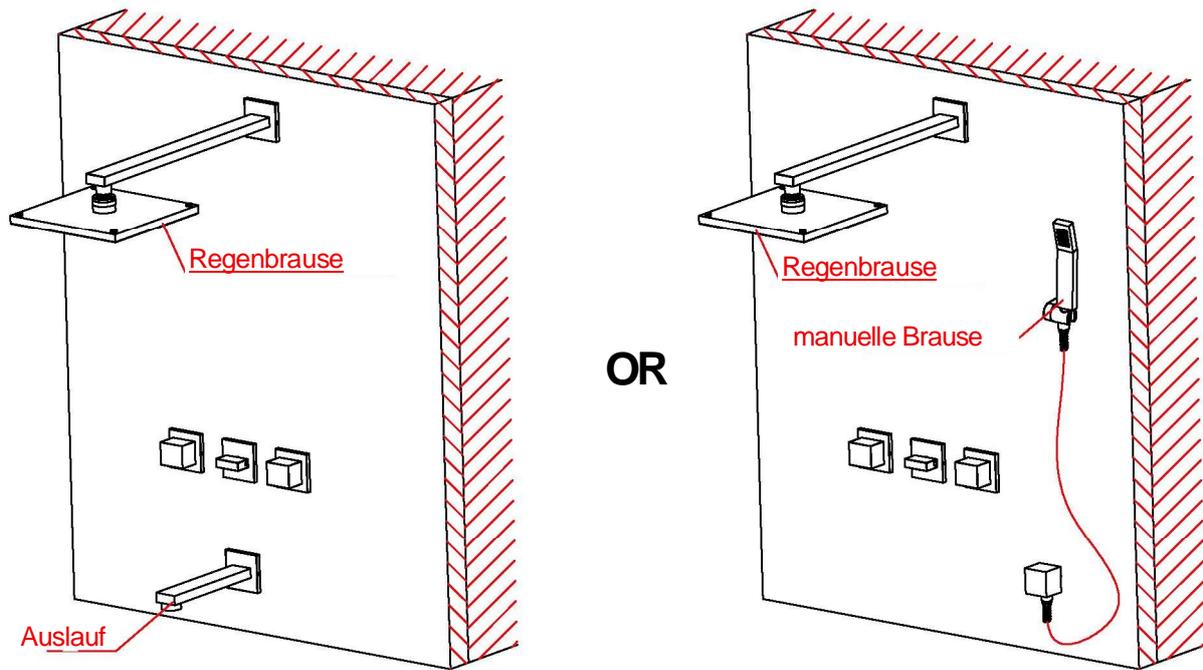


7. Befestigen Sie Regenbrause, Auslauf und manuelle Brause an die einschlägigen Stellen, und prüfen Sie Dichtheit aller Verbindungen.

Verwendung der Wasserbatterie


Verwendung der Bedienelemente:

- 1) Mit rechtem Bedienelement bedient man Kaltwasser, mit linkem Warmwasser.
- 2) Drehen Sie das rechte Bedienelement gegen Uhrzeigersinn, um Wasser zu öffnen oder Wasserstrom zu vergrößern. Drehen Sie das linke Bedienelement im Uhrzeigersinn, um Wasser zu öffnen oder Wasserstrom zu vergrößern. Mit umgekehrter Bewegung wird Wasser geschlossen.

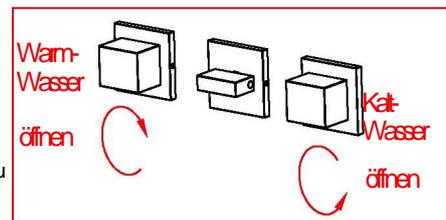

Bedienung des Brauseumschalters:


- 1) Drehen Sie Brauseumschalter gegen Uhrzeigersinn, damit Wasser aus Auslauf oder aus der manuellen Brause strömt.
- 2) Drehen Sie Brauseumschalter im Uhrzeigersinn, damit Wasser aus der Regenbrause strömt.

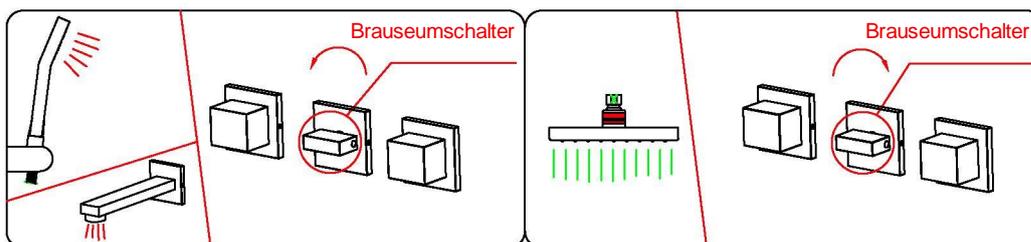

Reinigung und Pflege

Wenn Sie das Produkt reinigen und polieren wollen, verfahren Sie wie folgt:

1. Spülen Sie die Wasserbatterie mit klarem Wasser und trocknen Sie diese nur mit einem weichen Lappen.
2. Eventuelle Schmutzpartikel entfernen Sie mit einem nicht aggressiven oder transparenten Glasreiniger.
3. Verwenden Sie keine Reibmittel, Polierpasten, Schleifmittel, Papiertücher sowie keine Kratzer.
4. Verwenden Sie keine sauren Reinigungsmittel, keine körnigen Mittel sowie keine Seife.

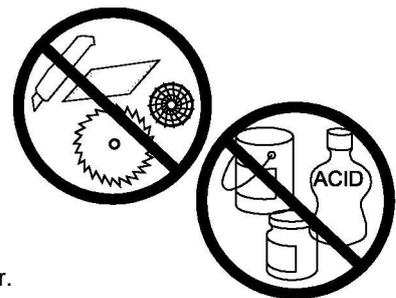

Diese Montageanleitung dient nur als eine Grundinformation.

Wir behalten uns das Recht vor, die Anleitung zu ergänzen und zu revidieren.

Seriennummer: 8001011180