

# Montageanleitung

## Ein-Hebel-Spülbecken-Mischbatterie

### Artikelnummer: 78 3258\*\*


#### Kontrolle des Lieferumfanges

##### Liste der Standardteile:

Bitte prüfen Sie zweimal, ob Sie ordentlich alle Komponenten erhalten haben, die in der weiter genannten Stückliste angegeben sind. Sollten sich Unstimmigkeiten ergeben, wenden Sie sich unverzüglich auf unsere Firma oder auf unseren Händler.

##### Bemerkungen:


1. Der Hersteller kann die Zubehörteile ohne Ankündigung ändern, soweit dadurch Leistung und Eigenschaften des Produktes nicht beeinträchtigt werden.
2. Die Zeichnungen dienen lediglich zur Information. Angaben über Größe und Form des Produktes sind der jeweiligen Mischbatterie zu entnehmen.

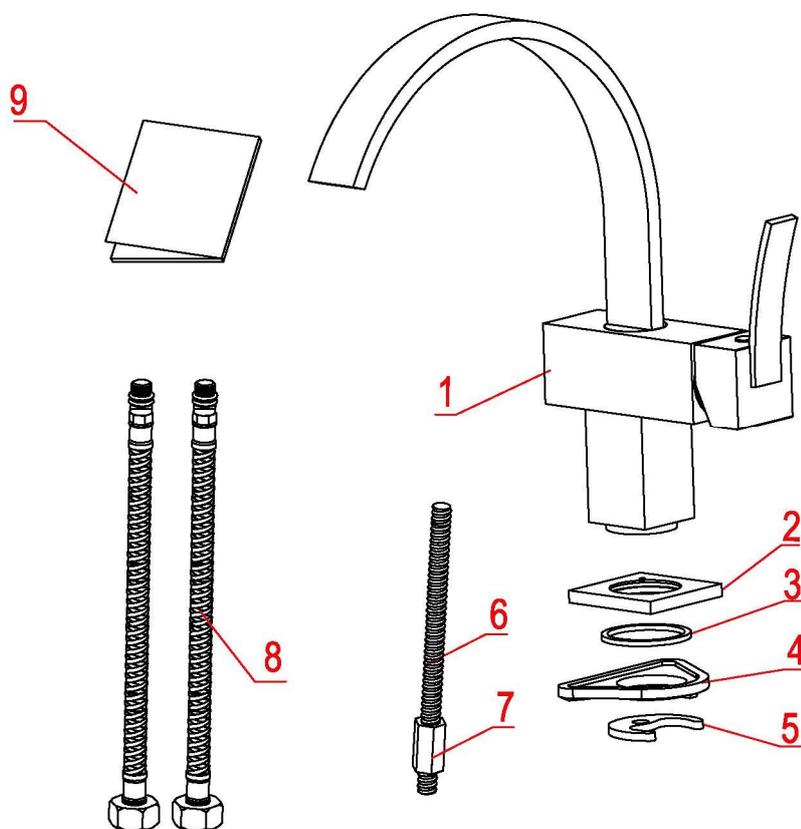

Stückliste	Stück
1. Hauptkörper	1
2. Platte	1
3. Unterlegscheibe	1
4. Kunststoffdichtung	1
5. Dichtung mit 1 Loch	1
6. Langer Gewindestab	1
7. Sechskantenmutter	1
8. Anschlussschlauch	2
9. Montageanleitung	1


#### Montageanleitung

- Bitte, den Hauptkörper nicht auseinander nehmen, weil er im Herstellerwerk vor dem Versand bereits ordentlich zusammengebaut, geprüft und in Betrieb genommen wurde.
- Um die Verstopfung der Wasserbatterie zu vermeiden, spülen Sie die Wasseranschlussleitungen noch vor der Montage gründlich durch.
- Bei der Montage sorgen Sie für ordentliche Abdichtung aller Verbindungen und beheben Sie alle Leckagen.
- Wassernennndruck beträgt 0,05 – 1,0 MPa (gilt für kaltes sowie warmes Wasser), geeignet für Wassertemperatur von 4°C bis 90°C.
- Sorgen Sie für richtiges Anschließen der Wasseranschlussleitungen, d. h. beim Blick von vorne sollen sich Warmwasser links und Kaltwasser rechts befinden.

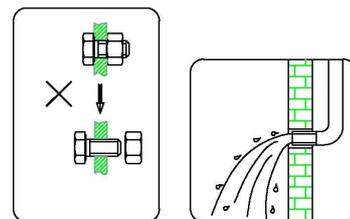

Nicht auseinander nehmen!  
Rohrleitung spülen!


# Maßzeichnung

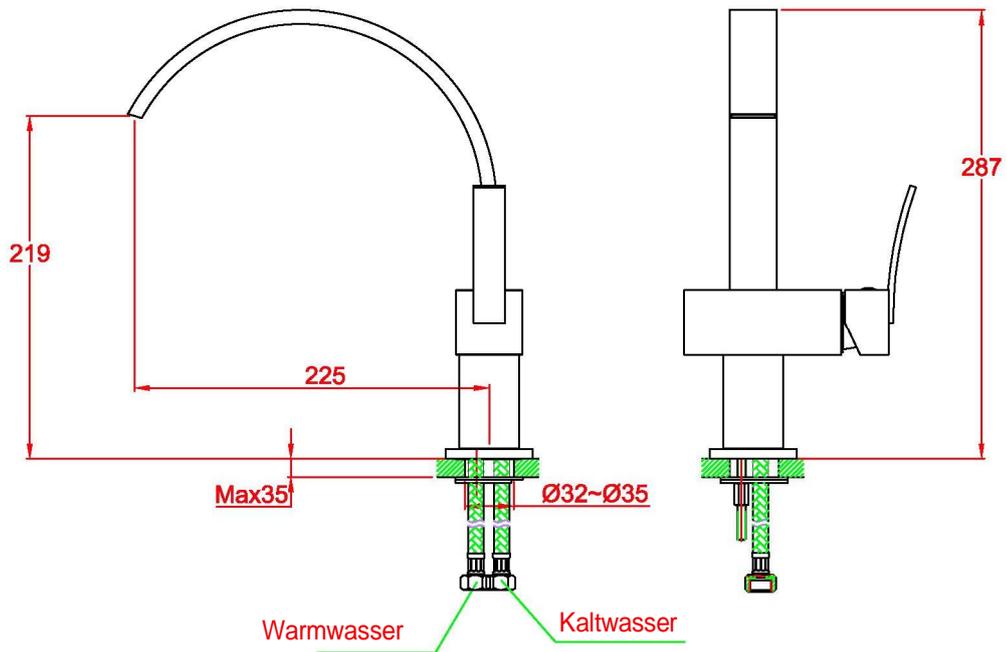

# Montageablauf


<p><b>1.</b></p> <p>Diagram 1 shows the bidet sprayer (1) being inserted into a hole in the installation plate (8). A long screw (6) is shown being inserted into the main body (1). A hex nut (7) is shown being attached to the end of the screw (6). A red arrow indicates the direction of insertion. The hole in the plate is labeled <math>\varnothing 32\text{-}\varnothing 35</math> Öffnung.</p>	<p><b>2.</b></p> <p>Diagram 2 shows the bidet sprayer (1) being mounted to the underside of the installation plate (8). A plastic gasket (4) is placed between the sprayer and the plate. A gasket with one hole (5) is also shown. A hex nut (7) is used to secure the assembly from the underside of the plate. Red arrows indicate the direction of assembly.</p>
<p>1. Bohren Sie in die Installationsplatte eine Öffnung mit <math>\varnothing 32\text{-}\varnothing 35</math> mm, schrauben Sie die Sechskantmutter (7) vom Gewindestab (6) ab, und dann schrauben Sie Anschlusschlauch (8) und Langstab (6) in Hauptkörper (1) ein.</p>	<p>2. Befestigen Sie die Batterie von der unteren Seite der Installationsplatte mit Kunststoffdichtung (4), mit Dichtung mit 1 Öffnung (5) und mit der Sechskantmutter (7).</p>

3.

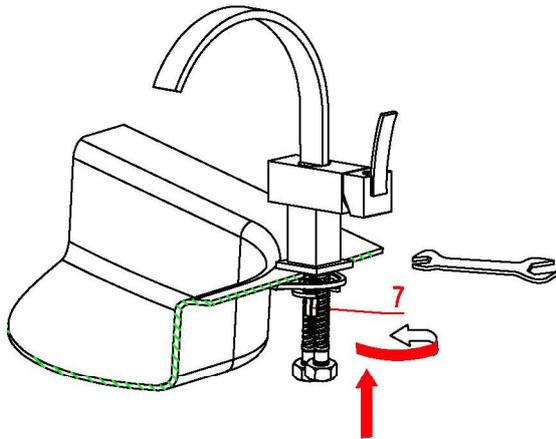

3. Nach Einstellung der Richtung des Hauptkörpers ziehen Sie Sechskantenmutter (7) mit einem Schlüssel an.

4.

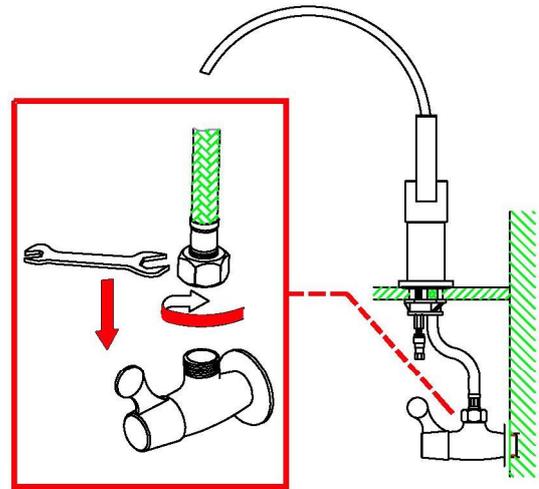

4. Schließen Sie die Wasserschläuche zu Eckventilen samt der Feindichtung an.


### Verwendung der Wasserbatterie

Wie Bedienhebel zu verwenden ist:

1. Bewegen Sie den Hebel nach oben, um Wasser auslaufen lassen, oder nach unten, um Wasserlauf zu beenden.
2. Durch Drehen nach links wird die Wassertemperatur steigen, bei Bewegung in umgekehrter Richtung wird die Wassertemperatur sinken.

geschlossen

Warmwasser / Kaltwasser

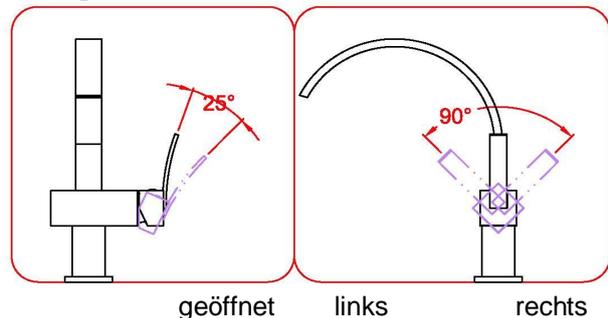

geöffnet

links

rechts

### Reinigung und Pflege

Wenn Sie das Produkt reinigen und polieren wollen, verfahren Sie wie folgt:

1. Spülen Sie die Wasserbatterie mit klarem Wasser und trocknen Sie diese nur mit einem weichen Lappen.
2. Eventuelle Schmutzpartikel entfernen Sie mit einem nicht aggressiven oder transparenten Glassreiniger.
3. Verwenden Sie keine Reibmittel, Polierpasten, Schleifmittel, Papiertücher sowie keine Kratzer.
4. Verwenden Sie keine saueren Reinigungsmittel, keine körnigen Mittel sowie keine Seife.
5. Je nach Bedarf schrauben Sie Perlator aus, und reinigen Sie ihn.



Diese Montageanleitung dient nur als eine Grundinformation.  
Wir behalten uns das Recht vor, die Anleitung zu ergänzen und zu revidieren.